

Sicherheit

Wichtig- Bitte Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen.



Hiermit wird vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Gerätegehäuses gewarnt.



Bitte beachten Sie separat ausgewiesene Bedien- und Wartungshinweise.

Warnung

Unser Produkt wurde nach besten Sicherheits- und Qualitätsstandards entworfen und hergestellt. Dennoch sollte die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen unbedingt vor dem Gebrauch gelesen werden.


Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

Sorgen Sie für eine ausreichende Absicherung beim Anschluss an die 12 Volt Bordelektronik. Die vorgegebene Spannung sollte nicht überschritten werden, um Schäden am Gerät auszuschließen.

Wir empfehlen Ihnen für einen sachgerechten Einbau eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Die Bedienung dieses Gerätes / Systems sollte nur im Stand des Fahrzeugs geschehen. Die STVO ist unbedingt einzuhalten. Bild- und Tonwiedergabe darf unter keinen Umständen das Führen des Fahrzeugs beeinträchtigen bzw. behindern.

Die Aufmerksamkeit gilt dem Straßenverkehr.

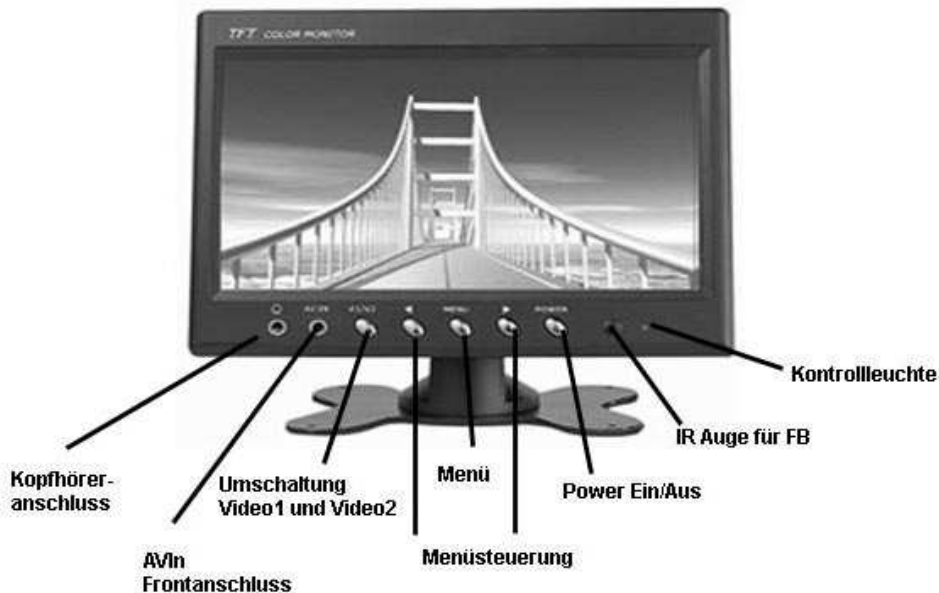

Kopfhöreranschluß

Hier können Sie einen Kopfhörer mit Klinkenstecker 3,5 mm anschließen

AV/IN

Hier können Sie mittels im Lieferumfang enthaltenes AV Kabel ein AV Gerät (DVD Player etc.) anschließen. Die Wiedergabe erfolgt über Video1

V1/V2

Hier wird das Umschalten zwischen Videoeingang1 und Videoeingang 2 ermöglicht.

Menü

Hier können Sie die Menüpunkte ansteuern

Menüsteuerung </>

Damit erfolgt die Regelung der durch die Menütaste angesteuerten Menüpunkte

Power Ein/ Aus

Damit schalten Sie das Gerät ein oder aus

Infrarotauge

Hiermit empfängt der Monitor die Befehle über die Fernbedienung

Kontrollleuchte


Diese leuchtet wenn das Gerät sich im aktiven Zustand befindet

Technische Daten

- 17,8 cm (7") aktiv Matrix LCD Monitor
- Displayformat: 16:9
- Auflösung 480xRGBx234
- Bild kann gedreht und gespiegelt werden
- Anschlüsse Monitor: 2x Video In und 1x Audio In, auf der Frontseite 1x AV In, 1x Kopfhörer
- Reaktionszeit kleiner 25 ms
- Anschluss an: DVD-Player, DVB-T Receiver, Playstation usw...möglich
- System NTSC und PAL
- Betriebsspannung: 12 Volt
- Stromaufnahme: 12W
- Farbe: schwarz
- Abmessungen ohne Einbaurahmen: 18 x 12,5 x 2,5 cm

Zubehör

- LCD TFT Monitor
- Fernbedienung
- Stromkabel
- Einbaurahmen
- Standfuss
- Bedienungsanleitung

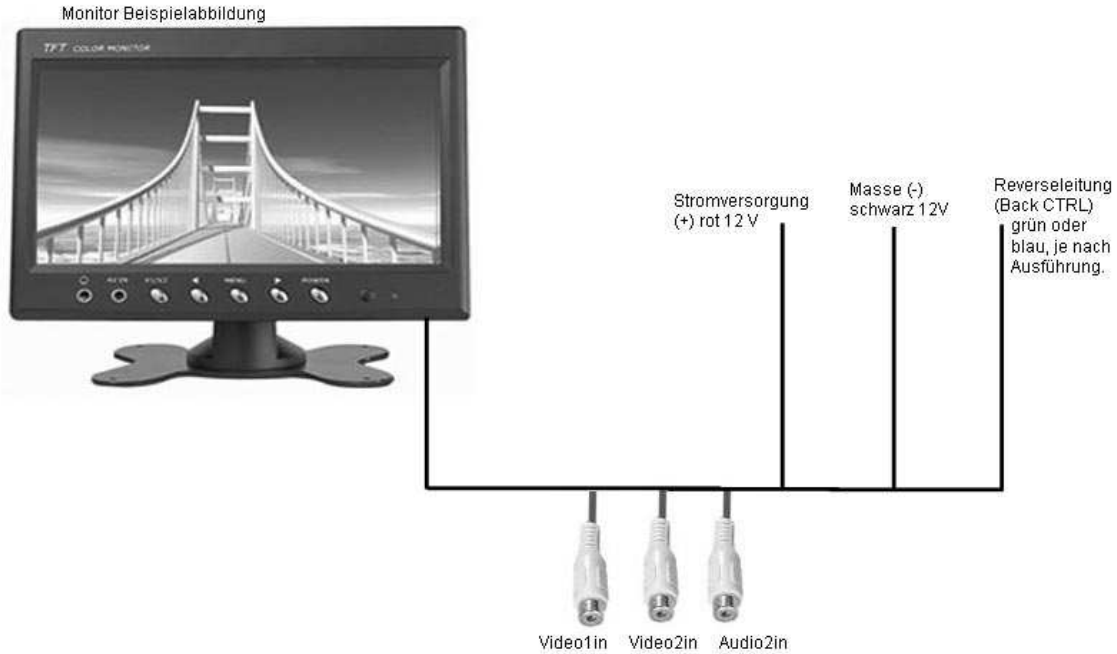

Einbau/Anschlußplan

- Video1 IN
- Video2 IN
- Audio IN
- +12 V rot
- GND schwarz
- Reverseleitung (Back CTRL-grün oder blau)

- Erster Videoeingangsanschluß
- Zweiter Videoeingangsanschluß (Kameraanschluß-Bei Verwendung des Monitors als Rückfahrssystem)
- Audioeingangsanschluß
- Anschluß an den Pluspol der KFZ Elektrik
- Anschluß an den Minuspol der KFZ Elektrik
- Anschluß an den Pluspol der Rückfahrleuchte, damit sich Monitor automatisch einschaltet wenn Rückwärtsgang eingelegt wird (nur wichtig bei Verwendung des Monitors als Rückfahrssystem)

Achtung!
 Liegt Ihrer Lieferung ein 2,5mm Klinkenkabel bei, zb. bei einem Navigationsgerät, so **KANN** das AV Kabel ROT oder GELB sein.

